


SmplTrek v2.0 アップグレードガイド

*[注意] アップグレード作業は、AC アダプターもしくは新品の電池をご使用ください。
ファームウェアのアップデート中は、絶対に電源を切らないでください。*

ファームウェアのアップデート


- 1 ファームウェア(.zip)を下記 URL からダウンロードする。
<https://ja.sonicware.jp/pages/downloads>
- 2 SD カードを PC/Mac のカードスロットに挿すか、SmplTrek のカードリーダーモードで PC/Mac と接続する。
- 3 ダウンロードしたファームウェア(.zip)を解凍し、バイナリファイル (SmplTrek.bin) を SD カードの第一階層にコピーする。



(例)Windows




(例)Mac

- 4 SD カードを PC/Mac から取り出して SmplTrek に挿すか、SmplTrek のカードリーダーモードを解除して電源を切ってください。
- 5  を押しながら電源ボタンを長押しする。
- 6 SYSTEM UPDATE を選択し、OK を押す。



7 OK を押してアップデートを開始する。

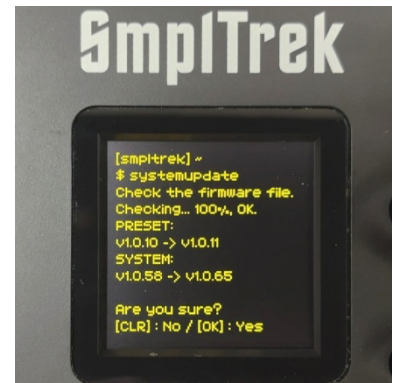

画面の表示はバージョンによって異なります


8 完了後、電源ボタンを押してシャットダウンし、再度起動する。



続いて、新しいドラムキットをインストールします

1 func + system キーを押して SYSTEM MENU を開き、CARD を選択して OK を押す。

2 DUPLICATE PRESETS を選択し、OK を押す。

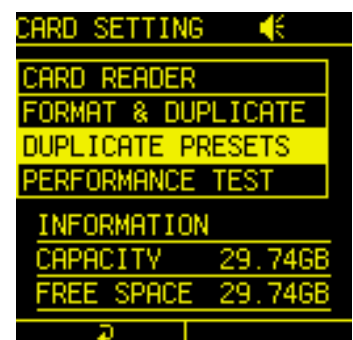

3 DUPLICATE TARGET? で DRUM KIT を選択し、OK を押す。

